








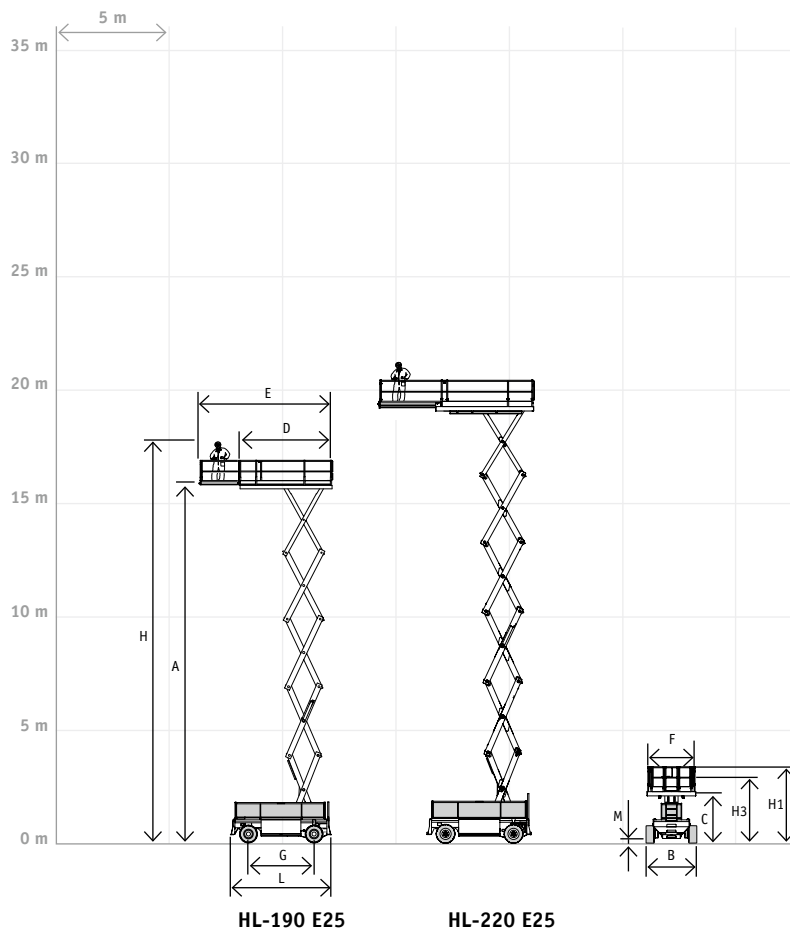


KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

| | HL-190 E25 | HL-220 E25 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| H (max.) | ± 18,70 m | ± 21,70 m |
| A (max.) | ± 16,70 m | ± 19,70 m |
| C (min.) | 2,23 m | 2,49 m |
| DxF (min.) | 4,50 x 2,30 m | 4,50 x 2,30 m |
| ExF (max.) | 7,00 x 2,30 m | 7,00 x 2,30 m |
| H1 | 3,39 m | 3,65 m |
| H3 | 2,62 m | 2,88 m |
| LxB | 4,74 x 2,44 m | 4,74 x 2,44 m |
| G | 3,08 m | 3,08 m |
| M | 165 mm | 165 mm |
| ∅ D | ± 4,90 m | ± 4,90 m |
|  (max.) | 1000 kg (4 pers. + 680kg) | 750 kg (4 pers. + 430kg) |
|  (max.) | 1000 kg (4 pers. + 680kg) | 750 kg (4 pers. + 430kg) |
|  (sec.) | 74/70 sec. | 91/80 sec. |
|  | 2,0 km/h | 2,0 km/h |
|  | 0,5 km/h | 0,5 km/h |
|  | 33 x 15,5 - 16,5 | 33 x 15,5 - 16,5 |
|  (max.) | ± 25% | ± 25% |
|  | 540 Ah/k5/48 V | 630 Ah/k5/48 V |
|  | 10.910 kg | 11.670 kg |



© 2015, Holland Lift International B.V. All rights reserved. Designs and specifications may change without prior notice.

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Besturing met snelsluitstekker | Controlbox with quick disconnect | Plattformsteuerung mit Schnellstecker | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Urenteller | Hourmeter | Stundenzähler | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lader (hoogfrequent) | Charger (high frequency) | Ladegerät (Hohfrequenz) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 230V voorziening op platform | 230V supply on platform | 230V Versorgung an der Plattform | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rijden op volle hoogte | Driving at full height | Fahren in voller Höhe | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rijden, proportioneel | Driving, proportional | Fahren, proportional | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sperfunctie | Differential lock | Differentialsperre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Smeersysteem Easy Lube | Lubrication system Easy Lube | Schmiersystem Easy Lube | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Smeersysteem Auto Lube | Lubrication system Auto Lube | Schmiersystem Auto Lube | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

| | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Beschermhek | Scissor skirt | Schutzgitter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Daalbeveiliging | Descent safety | Senkschutz | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Flitslampen | Flashing beacons | Blinkleuchten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rij-alarm (akoestisch) | Drive alarm | Fahrwarnung (akustisch) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nooddaalvoorziening | Emergency descent | Notsenkvorrichtung | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Voor gebruik in gesloten ruimten | Indoors | In geschlossenen Räumen | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Voor gebruik buiten | Outdoors | Im Freien | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toelaatbare min. omgevingstemperatuur | Certified min. temperature | Zul. Tiefsttemperatur | -15°C | -15°C |